


Надежная защита от налипаний

РЕМАЛАЙН 25

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

Обладающая высокой эластичностью, резина **РЕМАЛАЙН 25** применяется в качестве покрытия для поверхностей, по которым транспортируется песчаная пульпа или тонкомолотый сыпучий материал, с целью исключения налипаний материала. Кроме того, покрытия **РЕМАЛАЙН** эффективно гасят шум и способствуют снижению шумовой эмиссии.

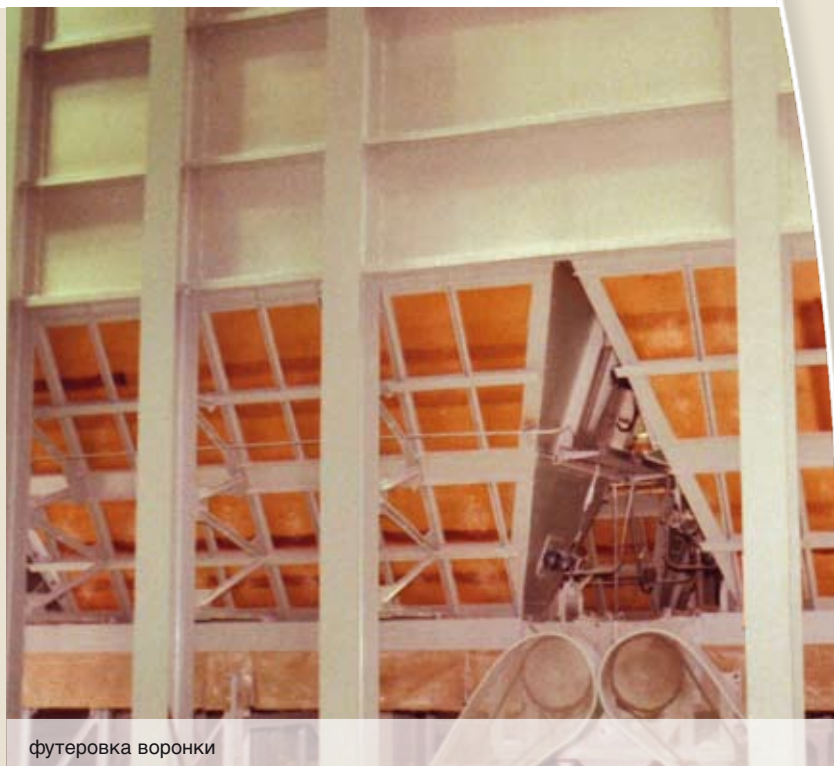

футеровка воронки



Типичные области применения

- Оболочки несущих роликов
- Защитная футеровка подъемных бадей и ковшей экскаваторов
- Разгрузочные воронки для сухих строительных смесей
- Стенки бункеров и покрытия внутренних поверхностей бункеров
- Шумопоглощающие покрытия
- Упругие оболочки для роликов
- Противопылевые занавеси

Преимущества

- Надежная защита от налипаний
- Снижение шума от работы Вашего оборудования
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**

Надежная защита от налипаний

РЕМАЛАЙН 25



Industrie

Технические характеристики

Описание продукта	РЕМАЛАЙН 25 – мягкий, эластичный материал на основе натурального каучука	
	Клеящий слой CN: РЕМАЛАЙН 25 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716.	
Цвет		Черный
Полимер	DIN ISO 1629	NR
Удельный вес	DIN EN ISO 1183	0,98 г/см ³
Твердость	ISO 868-2003 (DIN 53505)	33 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость при 5 Н	DIN ISO 4649-2006	95 мм ³
Эластичность по отскоку	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	75 %
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 20
	Стандартная ширина в мм	1 500 или 2 000

*другие размеры – под заказ

РЕМАЛАЙН 25 предлагается также с тканевым усиливающим слоем.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 1064 - II.07 Printed in Germany

