



Industrie


Наивысшее качество защиты от мокрого абразивного износа и налипаний

# РЕМАЛАЙН 35

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

## Области применения

**РЕМАЛАЙН 35** характеризуется отличной стойкостью к мокрому износу при воздействии сыпучего материала округлой формы. Благодаря этим свойствам, материал **РЕМАЛАЙН 35** незаменим в качестве резинового покрытия, применяемого в производстве строительных материалов, а также в стекольной промышленности. Кроме того, покрытия **РЕМАЛАЙН 35** хорошо себя зарекомендовали при контактах с налипающими материалами, напр. глиной и суглинком.

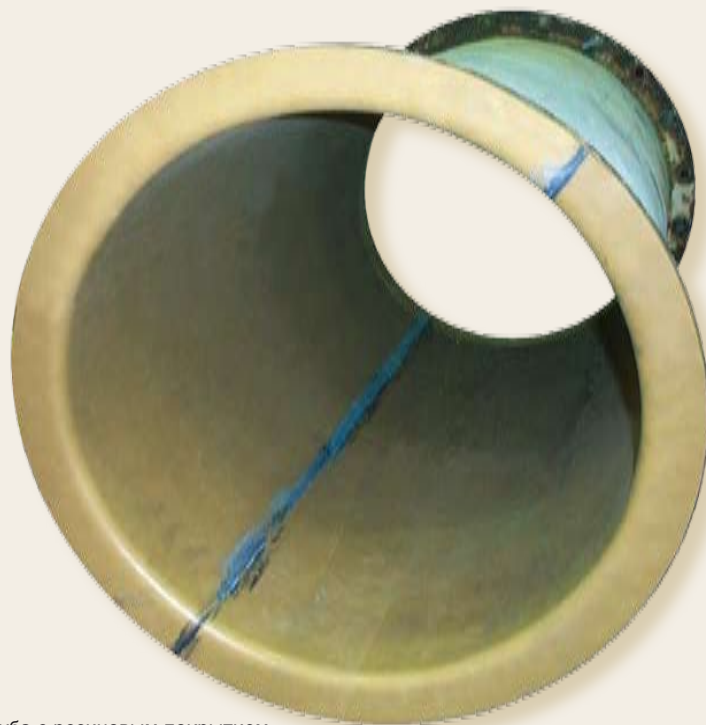

Труба с резиновым покрытием



## Типичные области применения

- Защитные покрытия для труб
- Насосы
- Желоба, спуски и защитные «фартуки»
- Защитные покрытия ковшей погрузчиков, снижающие налипания
- Шланги для подачи готового бетона

## Преимущества

- Надежная защита при контакте с обводненным абразивным и налипающим материалом
- Снижение шума от работы Вашего оборудования
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**



ONE BRAND – ONE SOURCE – ONE SYSTEM

Наивысшее качество защиты от мокрого абразивного износа и налипаний



# РЕМАЛАЙН 35

## Технические характеристики

Описание продукта	<b>РЕМАЛАЙН 35</b> – материал с чрезвычайно высокой эластичностью и растяжимостью, на 95 % состоящий из натурального каучука.	
	Клеящий слой CN: <b>РЕМАЛАЙН 35</b> имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами <b>РЕМА ТИП ТОП</b> обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716.	
Цвет		Жёлтый
Полимер	DIN ISO 1629	NR
Удельный вес	DIN EN ISO 1183	0,96 г/см <sup>3</sup>
Твердость	ISO 868-2003 (DIN 53505)	34 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость при 5 Н	DIN ISO 4649-2006	110 мм <sup>3</sup>
Эластичность по отскоку	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	78 %
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 25
	Стандартная ширина в мм	1 500 или 2 000

\*другие размеры – под заказ.

**РЕМАЛАЙН 35** выпускается также с тканевым усиливающим слоем.

REMA TIP TOP GmbH  
Business Unit Industrie

Gruber Strasse 63  
Phone:  
Fax:  
www.rema-tiptop.com

85586 Poing/Germany  
+49 8121 707-234  
+49 8121 707-222  
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 1074 - II.07 Printed in Germany

