


Защитное покрытие универсального назначения

РЕМАЛАЙН 40

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

РЕМАЛАЙН 40 может широко применяться в качестве покрытия для защиты от абразивного износа как в сухой, так и в обводненной среде. В сухой среде защитное покрытие **РЕМАЛАЙН 40** часто используется в системах транспортировки кокса. В обводненных средах этот материал, благодаря высокой разрывной прочности, отлично зарекомендовал себя в качестве защиты от ударного воздействия сыпучего материала с острыми гранями. **РЕМАЛАЙН 40** обладает также отличными эксплуатационными свойствами при использовании его в целях устранения сводообразования и налипаний.

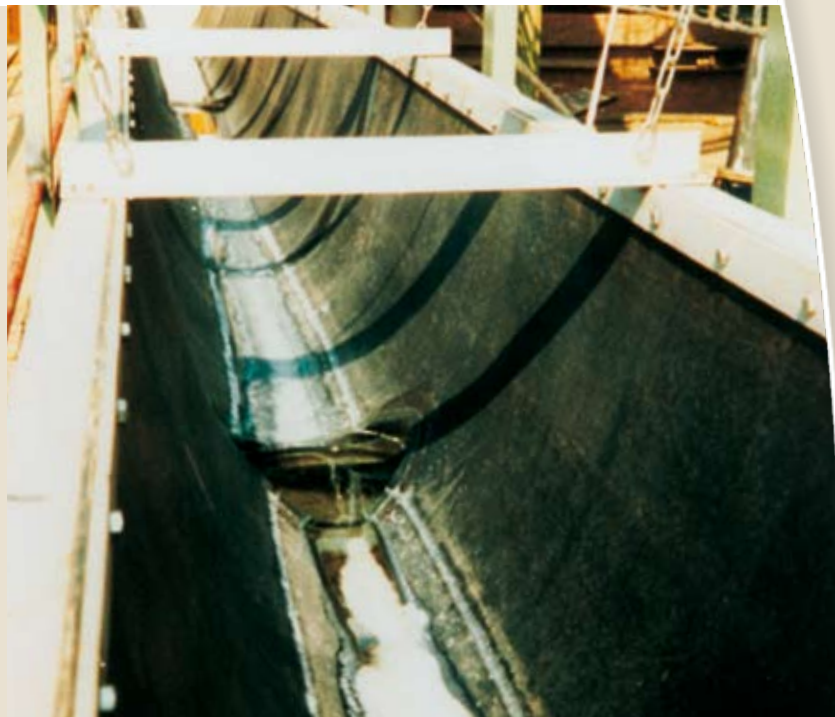

футеровка желобов



Типичные области применения

- Гидроциклоны
- Покрытия ковшей погрузчиков при транспортировке обводненной глины
- Покрытия для неприводных конвейерных барабанов при низком натяжении ленты (защита от налипаний)
- Стенки бункеров и покрытия поверхностей бункеров

Преимущества

- Надежная защита при контакте с остроконечным материалом
- Универсальность применения
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- ▶ **Повышение экономичности Вашего оборудования**



Industrie

Защитное покрытие универсального назначения

РЕМАЛАЙН 40

Технические характеристики

Описание продукта	РЕМАЛАЙН 40 – резиновый материал универсального назначения на основе натурального каучука	
	Клеящий слой CN: РЕМАЛАЙН 40 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При + 25 °C ± 2 °C – без снижения качества. Требуется соблюдение стандарта DIN 7716.	
Цвет		Черный, белый
Полимер	DIN ISO 1629	NR
Удельный вес	DIN EN ISO 1183	1,05 г/см ³
Твердость	ISO 868-2003 (DIN 53505)	48 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN ISO 4649-2006	140 мм ³
Эластичность по отскоку	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	63 %
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 20
	Стандартная ширина в мм	1 500 или 2 000
*другие размеры – под заказ		
Специальное исполнение	<ul style="list-style-type: none"> ▶ масло-и жиростойкий ▶ трудновоспламеняемый (РЕМАЛАЙН 40 S) ▶ термостойкий (РЕМАЛАЙН 40 HR) ▶ разрешен контакт с пищевыми продуктами (FDA, категория 3+4 BGVV) 	

РЕМАЛАЙН 40 предлагается также с тканевым усиливающим слоем.

REMA TIP TOP GmbH
Business Unit IndustrieGruber Strasse 63
Phone:
Fax:
www.rema-tiptop.com85586 Poing/Germany
+49 8121 707-234
+49 8121 707-222
info@tiptop.de

Ваш региональный консультант:

582 1084 - II.07 Printed in Germany

