




Гибкие PVC- & PU-Соединения (запатентовано)

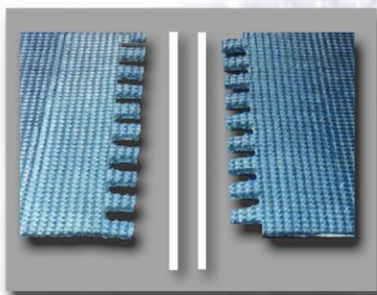

Supergrip лента до соединения

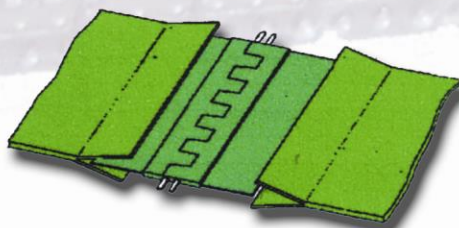

Не металлическое разъединяемое соединение

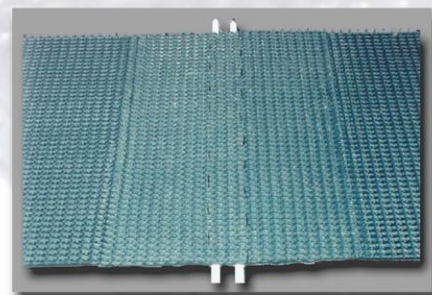

Supergrip лента после соединения



Транспортёрная лента в аэропорту



Транспортёрная лента в аэропорту

Сменный соединитель без металлической части практически такой же толщины и цвета, как и сама лента:

- Без оси вращения
- высокая прочность
- нет проблем с металлом



Гибкие PVC- & PU Соединители

Толщина ленты	1,7 до 6,7 мм в зависимости от типа.
Мин. Ø барабана	50 до 250 мм в зависимости от типа.
Материал	Полиуритан или ПВХ с текстильным армированием и 2 стержня соединительной муфты. ПВХ белого, чёрного, серого, зелёного или синего цвета или по желанию. ПУ белого FDA 177 2600, зеленого или синего цвета или по желанию.
Соединительный стержень	2 стержня из полиацетала 0,9 x 4,7 мм или 1,4 x 4,7 мм.
Установка	Расслоить конвейерную ленту, приварить соединитель между текстильными пластами ленты при помощи термостата, вставить стержни соединительной муфты.
Упаковка	Соединитель длиной 1000 мм каждый, стержень из полиацетала поставляется в катушках по 10 м.

Яблочно-зелёный 223 / Apple green 223	Тёмно-зелёный 235 / Dark green 235	Лазурный 157 / Azure blue green 157	Голубой 180 / Petrol blue 180
Цвета морской волны 165 / Sea blue 165	Небесно-голубой 132 / Sky blue 132	Белый 025 / White 025	Белый FDA / White FDA
Чёрный 310 / Black 310	Чёрный 320 / Felt black 320	Тёмно-серый 340 / Dark grey 340	Светло-серый 360 / Light grey 360
Белый 030 (PU) / White 030 (PU)	Сосново-зелёный 240 (PU) / Pine green	Голубой 115 (PU) / Deca blue 115 (PU)	Чёрный 315 (PU) / Black 315 (PU)