

Super-Screw Соединители (запатентовано)



Впадинообразная лента




Вертикальный конвейер




Новые ленты с Super-Screw



Ремонт трещин и надрывов




Стыковка старой ленты с новой лентой

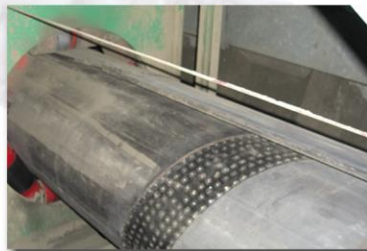

Беспросыпной конвейер








Super Screw на шевронной ленте



Жаростойчивая лента

Гибкие и эластичные соединители с саморезами:


- никакого предбурения, без шаблона
- просверливаются сами сквозь ленту
- хорошая совместимость с очищающим скребком



	Super-Screw 35 & 40	Super-Screw 63 & 65	Super-Screw 80 & 85	Super-Screw 100 & 105	Super-Screw 125	Super-Screw 180	Super-Screw 200
Толщина ленты	3,5 – 11 мм	3,5 – 15 мм	5 – 15 мм	5 – 15 мм	8,5 – 20,5 мм	8,5 – 20,5 мм	8,5 – 20,5 мм
Мин. Ø барабана	120 - 200 мм	200 - 400 мм	200 - 400 мм	250 - 400 мм	300 - 500 мм	500 мм	800 мм
Прочность ленты	400 N/мм	630 N/мм	1.000 N/мм	1.250 N/мм	1.600 N/мм	2.000 N/мм	2.500 N/мм
Материал	Армированная резина в различных моделях: износостойкая, жаростойчивая, маслостойкая, белая FDA и самозатухающая.						
Стержень	Без соединительного стержня (прочный и эластичный).						
Установка	При помощи аккумуляторного или пневматического винтовёрта или коло ворот.						
Упаковка	Поставка за единицу продукции, в зависимости от ширины ленты, до 3.000мм за шт. или .в катушке длиной до 25м .						
Особенности	Хорошая совместимость с очищающим скребком; очень высокая износостойчивость, очень продолжительный срок службы. Установка при любой погоде и при плохом доступе.						
Тип ленты	EP 250; EP 315; EP 400 (короткая длина)	EP 500; EP 630; EP 800 (короткая длина)	EP 800 для дробилки; EP 1,000 в шахтах	EP 1,000 EP 1,250 в шахтах	EP 1,250 EP 1,600 в шахтах	EP 1,600 EP 2,000 в шахтах	EP 2,000 EP 2,500 в шахтах



Super-Screw 63 c
очистителем Racloflex S

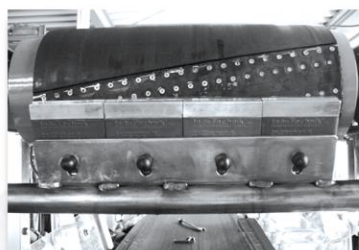

Super-Screw 63 c
очистителем InduTechnik



Super-Screw 63 c
очистителем Hosh C12