




Соединители для ремонта лент

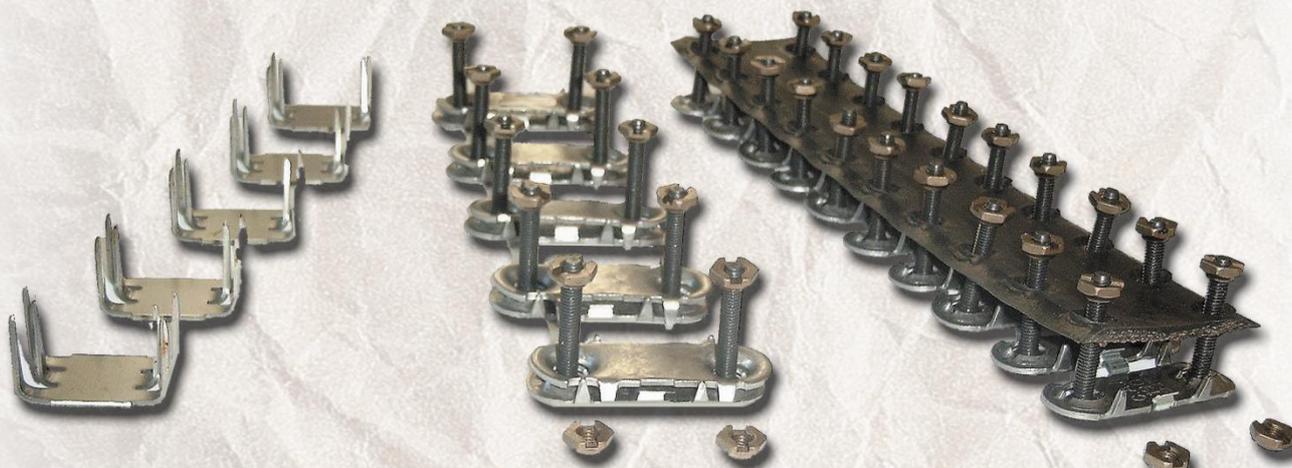

Зубчатые соединители при трещинах

Аварийный ремонт при лёгкой нагрузке.
Соединение негерметичное.
Установка во всех направлениях, также Z.

Пластинообразные соединители

Аварийный ремонт при средней нагрузке.
Соединение негерметичное.
Установка под любым углом 0°-90°.

Rubber-Plate-соединители

Аварийный ремонт при средней нагрузке.
Соединение герметичное и полугластичное.
Установка под любым углом 0°-90°.

Соединители для ремонта трещин:

- Установка при помощи молотка (зубчатые соединители) или шаблона, перфоратора и торцового ключа.

Соединители для ремонта транспортёрных лент

Тип соединителя	Зубчатые соединители	Пластинообразные соединители	RP-соединитель
Толщина ленты	4 - 22 мм	5 - 25 мм	5 - 25 мм
Мин. Ø барабана	250 - 500 мм	250 - 1.200 мм	250 - 350 мм
Материал	Углеродистая сталь	Углеродистая сталь с винтами и гайками	Плакированная сталь + текстильный материал + резина + винты
Установка	При помощи молотка	При помощи шаблона, перфоратора и торцового ключа	С помощью шаблона, перфоратора + торцового ключа
Упаковка	Стандартная упаковка содержит 100шт	Стандартная упаковка содержит 25 или 10шт, в зависимости от типа	Длина по запросу до 1,4м



MLT Inc.
WV 24740 Princeton (USA)



MLT Ltd.
Whitby LIN 989 Ontario (Canada)



MLT Belt fasteners
NSW 2285 Cameron Park (Australia)



Mnet S.A.
42405 Saint-Chamond (France)



MLT GmbH
94315 Straubing (Germany)



MLT SA
08024 Barcelona (Spain)



MLT GmbH
Uferstraße 2 a
94315 Straubing
Deutschland

Tel.: +49 – 94 21 – 18 08 44
Fax: +49 – 94 21 – 18 08 93
Email: info@mlt-deutschland.com
<http://www.mlt-deutschland.com>

